

CONNETTORI CARICA BATTERIA CONNECTORS TO RECHARGE THE BATTERY



07.0389




Realizzato in PBT di colore grigio monta contatti in OT-67 del diametro di 10 mm adatti ad una portata di 80A-B.T. con cavi di collegamento da 16 mmq.

FISSAGGIO A BRUGOLA DEI CAVI ELETTRICI

Si evidenzia che la trasmissione della corrente elettrica avviene attraverso superfici cilindriche coassiali a pieno contatto, anziché per punti di contatto come in altre versioni presenti sul mercato, garantendo la costanza di funzionamento nel tempo. Inoltre, a parità di dimensioni, consente una portata di 80A., superiore del 60% rispetto alle altre versioni.

07.0390

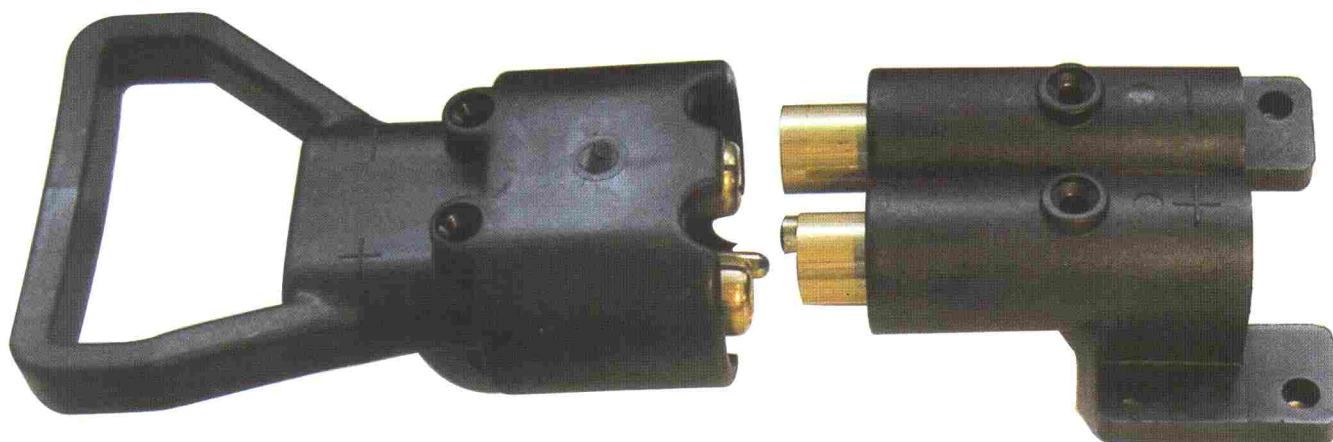

Connettore prodotto in poliammide 6.6-30 FV con contatti in OT-67 dimensionalmente adatti ad una portata di 175 A-B.T. e cavi di collegamento da 35 mmq.

FISSAGGIO A BRUGOLA DEI CAVI ELETTRICI




È previsto un terzo polo ausiliario centrale in OT-67 diametro 6/8 mm. Completo di cappucci di protezione in gomma sia per il connettore maschio con impugnatura che per il connettore femmina.

07.0395

Con il codice 07.0395 viene fornita una versione con contatti maggiorati per cavo unipolare da 50 mmq e portata 250A-B.T.



CONNETTORI PER MULETTI CONNECTORS FOR LIFT TRUCKS

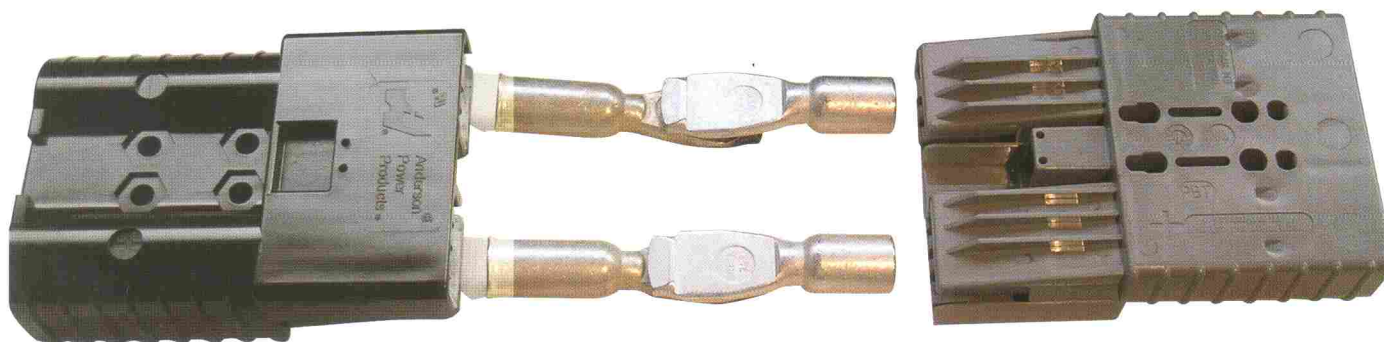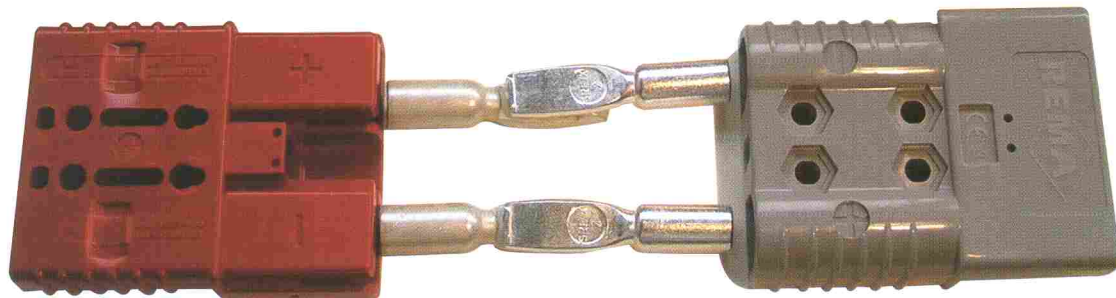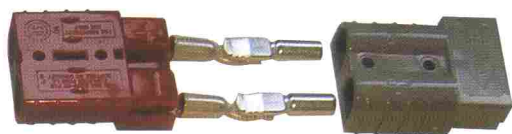

07.0398/R

- Connettore bipolare unisex per cavo da 16 mmq. Portata 50A.-B.T.
- Contatti in rame stagnato a crimpare
- Colore grigio
- Il codice con doppia R indica il colore rosso

07.0398/RR

07.0398

- Connettore bipolare unisex per cavo da 35 mmq. Portata 160A.-B.T.
- Contatti in rame stagnato a crimpare
- Colore grigio
- Il codice /Ro indica il colore rosso

07.0398/Ro

07.0399

- Connettore bipolare unisex per cavo da 50 mmq. Portata 320A.-B.T.
- Contatti in rame stagnato a crimpare
- Colore grigio

