


# NASTRO ISOLANTE IN PVC AUTOESTINGUENTE SELF EXTINGUISHING PVC TAPE



## PRODOTTI SECONDO NORME CEI 15.15

Nastri isolanti autoadesivi con supporto in PVC autoestinguente. La loro affidabilità li rende ottimali per l'impiego in isolamenti elettrici, nel settore autotrazione e nell'impiantistica civile e industriale.

Sono resistenti all'abrasione, all'umidità, agli alcali e agli acidi. Sono certificati UL (Underwriters Laboratories inc.) come non propaganti la fiamma ed esenti da piombo, cadmio, cromo e mercurio.

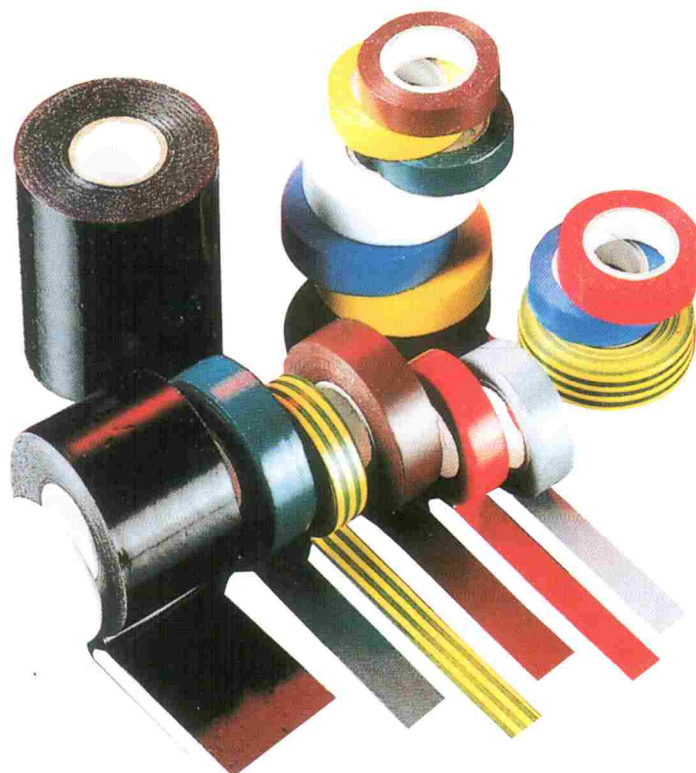

codice	descrizione	dimensioni	lunghezza
07.0605	Nero - Black	15x0,13	25 mt.
07.0605/Y	Nero - Black	15x0,13	25 mt.
07.0606	Nero - Black	15x0,13	10 mt.
07.0606/Y	Nero - Black	15x0,13	10 mt.
07.0607	Nero - Black	15x0,13	25 mt.
07.0607/Y	Nero - Black	19x0,13	25 mt.
07.0607 BI	Bianco - White	19x0,13	25 mt.
07.0607 BL	Blu - Blue	19x0,13	25 mt.
07.0607 GI	Giallo Yellow	19x0,13	25 mt.
07.0607 GR	Grigio - Grey	19x0,13	25 mt.
07.0607 RO	Rosso - Red	19x0,13	25 mt.
07.0607 GV	Giallo/verde - Yellow/green	19x0,13	25 mt.
07.0607 VE	Verde - Green	19x0,13	25 mt.
07.0607 MA	Marrone Brown	19x0,13	25 mt.
07.0607/C/Y	Colore a scelta	19x0,13	25 mt.
07.0608	Nero - Black	19x0,15	10 mt.
07.0609	Nero - Black	25x0,15	25 mt.
07.0612/N	Nero - Black	50x0,20	20 mt.
07.0612/R	Rosso - Red	50x0,20	20 mt.
07.0613/N	Nero - Black	100x0,20	20 mt.
07.0613/R	Rosso - Red	100x0,20	20 mt.

La versione "Y" si riferisce al nastro tipo "YONGLE"

